

IPC-HUM8231-L1

2MP Covert sténopé Unité Caméra réseau-Lens



- 1 / 2.8" 2megapixel balayage progressif STARVIS™ CMOS
- Jour / Nuit (électronique), WDR
- 2.8mm fixe pinhole
- 8 mètres câble
- Exiger une boîte principale à travailler ensemble



Présentation du système

Dahua caméra cachée utilisée conception modulaire, ce produit fournit une unité de capteur miniature indépendant (avec câble de 8 mètres), alors qu'il ya une unité principale pour les clients de choisir. Il peut être facilement installé dans des environnements intérieurs, ce qui rend cet appareil photo idéal pour les distributeurs automatiques de billets (Guichets automatiques), les banques, les magasins, les hôtels et les bureaux.

Spécification technique

Caméra

Capteur d'image	1 / 2.8" CMOS à balayage progressif 2megapixel
Système de balayage	Progressive
Pixels efficaces	1920 (H) x1080 (V)
Illumination minimum	0.02Lux / F2.4 (couleur, 1 / 3s, 30IRE) 0.08Lux / F2.4 (couleur, 1 / 30s, 30IRE) 0.01Lux / F2.4 (B / W, 1 / 3s, 30IRE) 0.04Lux / F2.4 (B / W, 1 / 30s, 30IRE)
IR Distance	N / A
IR On / Off Control	N / A
LED IR	N / A

Lentille

Type d'objectif	Fixé			
type de montage	Conseil en			
Distance focale	2.8mm			
Max. Ouverture	F2.4			
Angle de vue	H: 104°, V: 59°			
Zoom optique	N / A			
Mise au point de contrôle	Fixé			
Distance Fermer Focus	N / A			
DORI Distance	Détecter	Observer	Reconnaître	Identifier
	38m (126ft)	15 m (50 pieds)	8 m (25ft)	4 m (12ft)

Pan / Tilt / Rotation

Pan / Tilt / Plage de rotation	N / A
--------------------------------	-------

certifications

certifications	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Sous-section B
----------------	--

écologique

Des conditions de fonctionnement	-30 ° C à + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / Moins de 95% RH
Conditions storage	-30 ° C à + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / Moins de 95% RH
Protection contre la pénétration	N / A
Résistance anti-vandales	N / A

Construction


Enveloppe	Métal
Dimensions	Φ30.5mm × 48.65mm (Φ1.20" x 1.91")
Poids net	0,40 kg (0.88lb)
Poids brut	0,47 kg (1.03lb)

Informations de commande

Type	Numéro d'article	La description
Caméra 2MP Unité d'objectif	IPC-HUM8231-L1	2MP cylindrique pinhole avec 8 mètres de câble
Accessoires (obligatoire)	Unité lentille L1 support (inclus)	Sténopé mur / plafond Support de fixation
	DH-IPC-HUM8231P-E1	2MP Covert sténopé Caméra réseau Main Box, PAL
	DH-IPC-HUM8231N-E1	2MP Covert sténopé Caméra réseau Main Box, NTSC
	IPC-HUM8231P-E1	2MP Covert sténopé Caméra réseau Main Box, PAL
	IPC-HUM8231N-E1	2MP Covert sténopé Caméra réseau Main Box, NTSC
	DH-IPC-E2 HUM8231P	2x2MP Covert sténopé Caméra réseau Main Box, PAL
	DH-IPC-E2 HUM8231N	2x2MP Covert sténopé Caméra réseau Main Box, NTSC
	IPC-HUM8231P-E2	2x2MP Covert sténopé Caméra réseau Main Box, PAL
IPC-HUM8231N-E2	2x2MP Covert sténopé Caméra réseau Main Box, NTSC	

Lien: http://www.dahuasecurity.com/products_category/2-megapixel-4271.html

Accessoires

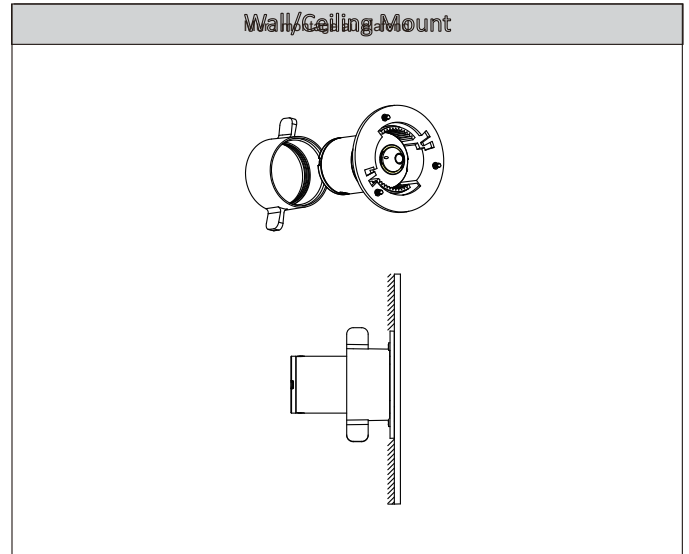

Dimensions (mm / pouce)

